



旧中仙公民館清水分館解体工事 設 計 図

図 面 リ ス ト		
図 面 番 号	図 面 名	縮 尺
—	表 紙 ・ 図面リスト	—
A-1	建築物解体工事特記仕様書	—
A-2	内外部仕上表、求積図、面積表	—
A-3	付近見取り図、配置図、外構撤去処分リスト	NON
A-4	平面図、建具キープラン	A3版 1/200
A-5	立面図	A3版 1/200
A-6	断面図、付属建物立面図	A3版 1/200
A-7	建 具 表	A3版 1/400
M-1	浄化槽設備図①（参考）	NON
M-2	浄化槽設備図②（参考）	NON



内部仕上表						
室 名	床	巾木	壁	天井高さ	天井	
玄関A	磁器質タイル	木製	t9.0 クロスボード	2.700	t9.0 ジブトン	木製下足棚:1850×2400×250
ホール 1 廊下	合板フロアー	木製	t9.0 クロスボード	2.550	t9.0 ジブトン	バットージ型屋内消火設備
物置 1	コンパネ	木製	t5.5 ラウンベニヤ	2.300	t5.5 ラウンベニヤ	木製棚:1700×1750×450
手洗	t12 プリントフロアー	木製	t9.0 クロスボード	2400	t9.0 プリントボード	ｽﾍﾞﾙﾄ製遠付手洗:120×1700×430
ﾄｲﾚ (男子)	t12 プリントフロアー	ﾀｲﾙ	75角 タイル 一部t5.0 大平板	2300	t5.0 大平板	
前室	t12 プリントフロアー	木製	t9.0 クロスボード	2400	t9.0 プリントボード	
物置 (ﾄｲﾚ室)	モザイクタイル	ﾀｲﾙ	75角 タイル 一部t5.0 大平板	2450	t5.0 大平板	
手洗	t12 プリントフロアー	木製	t9.0 クロスボード	2400	t9.0 プリントボード	ｽﾍﾞﾙﾄ製遠付手洗:120×1700×430
ﾄｲﾚ (女子)	t12 プリントフロアー	ﾀｲﾙ	75角 タイル 一部t5.0 大平板	2300	t5.0 大平板	
前室	t12 プリントフロアー	木製	t9.0 クロスボード	2400	t9.0 プリントボード	
物置 (ﾄｲﾚ室)	モザイクタイル	ﾀｲﾙ	75角 タイル 一部t5.0 大平板	2450	t5.0 大平板	
和室研修室	タタミ	畳寄せ	ジュラク壁 t9.0石膏ボード下地	2650～2750	t9.0 クロスボード	
物置 2	コンパネ	木製	t5.5 ラウンベニヤ	2300	t5.5 ラウンベニヤ	
調理実習室	クッションフロアー t12コンパネ下地	木製	t9.0 クロスボード	2650	t9.0 プリントボード	天端ｽﾍﾞﾙﾄ取調理格:800×2100×900 3台 木製食器入:800×1820×450 2台 木製屑戸棚:720×1820×450 2台
準備室	合板フロアー	木製	t9.0 石膏ボード	2800	t9.0 石膏ボード	
物置 3	合板フロアー	木製	t5.5 ラウンベニヤ	2400	t5.5 ラウンベニヤ	木製棚:1830×3600×600
暗室	合板フロアー	木製	t5.5 ラウンベニヤ	2400	t5.5 ラウンベニヤ	
事務室	合板フロアー	木製	t9.0 クロスボード	2800	t9.0 ジブトン	
ｽﾈｰｸ(和)	合板フロアー	木製	t9.0 クロスボード	2700～2850	t9.0 ジブトン	
ホール 2	合板フロアー	木製	t9.0 クロスボード	2900	t9.0 ジブトン	
物置 4	土間コンクリート敷き	ｼﾝｸﾞﾙﾄ	腰:モルタル仕上 壁:t5.5ﾗｳﾝﾍﾞﾆﾔ	2400	t5.5 ラウンベニヤ	
大会議室	合板フロアー	木製	t9.0 クロスボード	3700	t9.0 クロスボード	
玄関B	土間コンクリート敷き	ｼﾝｸﾞﾙﾄ	t9.0 クロスボード	2900	t9.0 ジブトン	
階段室	杉板	ササラ	t9.0 クロスボード		t9.0 ジブトン	
廊下	合板フロアー	木製	t9.0 クロスボード	2400	t9.0 ジブトン	ﾊﾞｯﾄｰｼﾞ型屋内消火設備
和室	タタミ	畳寄せ	ジュラク壁 t9.0石膏ボード下地	2700～2800	和風天井板	
押入	コンパネ	木製	t5.5 ラウンベニヤ	2400	t5.5 ラウンベニヤ	
小会議室	合板フロアー	木製	t9.0 クロスボード	2700	t5.5 プリントベニヤ	
図書室	合板フロアー	木製	t9.0 クロスボード	2700	t5.5 プリントベニヤ	
資料室	合板フロアー	木製	ジュラク壁 t9.0石膏ボード下地	2700	t9.0 プリントボード	
物置 5	合板フロアー	木製	t9.0 石膏ボード	1000～1500	t5.5 ラウンベニヤ	
通り廊下	合板フロアー	木製	t5.5 ラウンベニヤ	-	t9.0 石膏ボード	
体育館	t15 合板フロアー	木製	OP塗装 t12 コンパネ下地	-	t50 グラスウールマット	




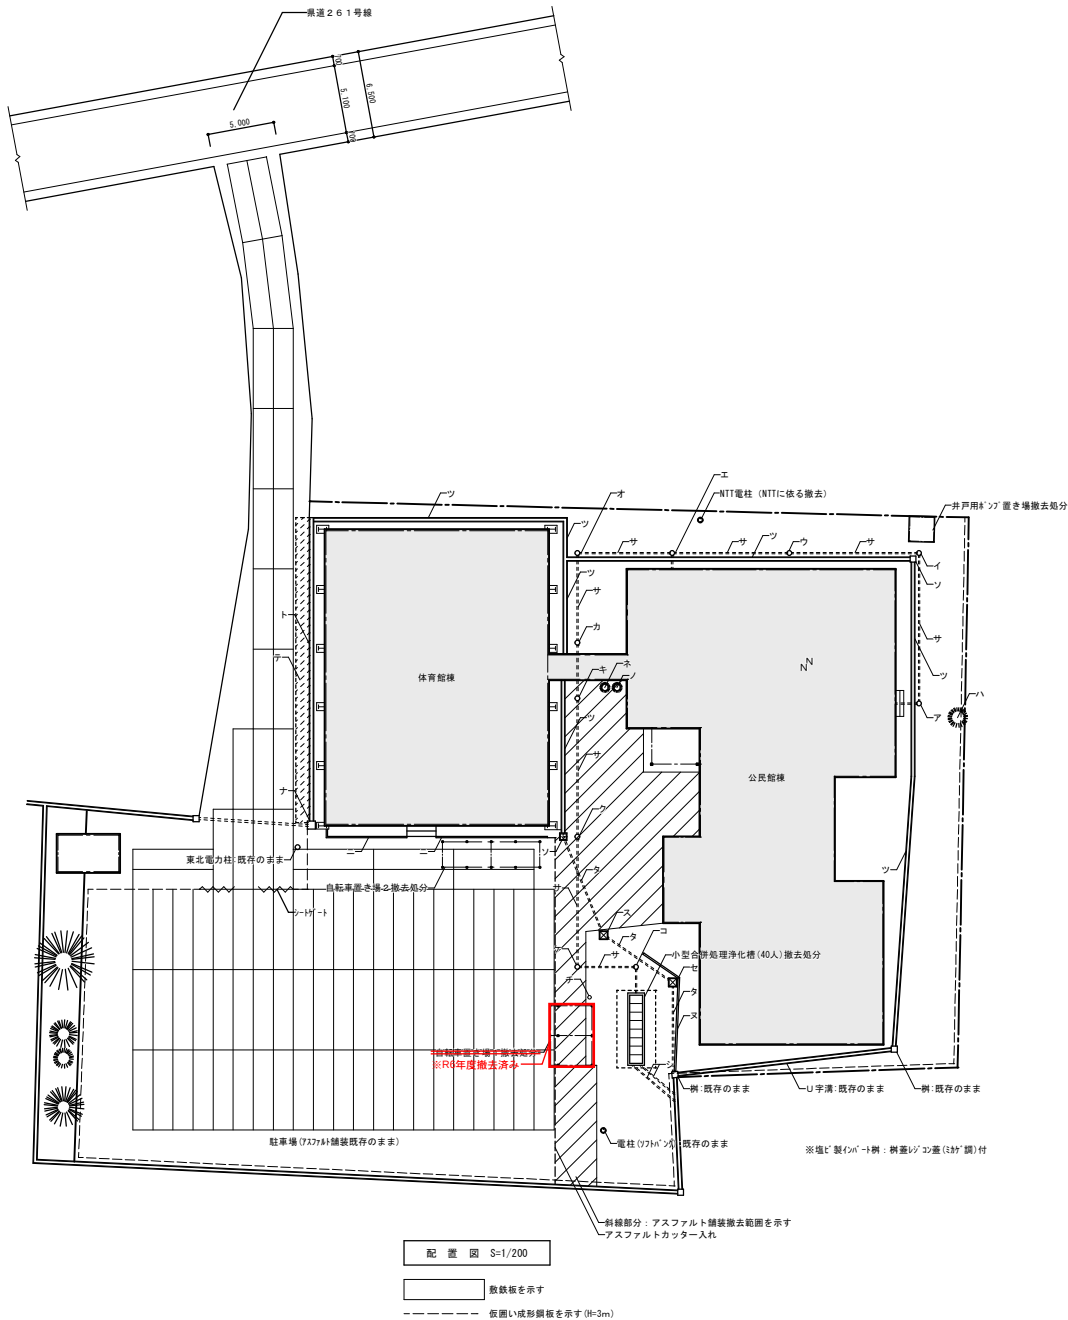

配置図 S=1/200

敷地を示す

仮囲い成形鋼板を示す(H=3m)

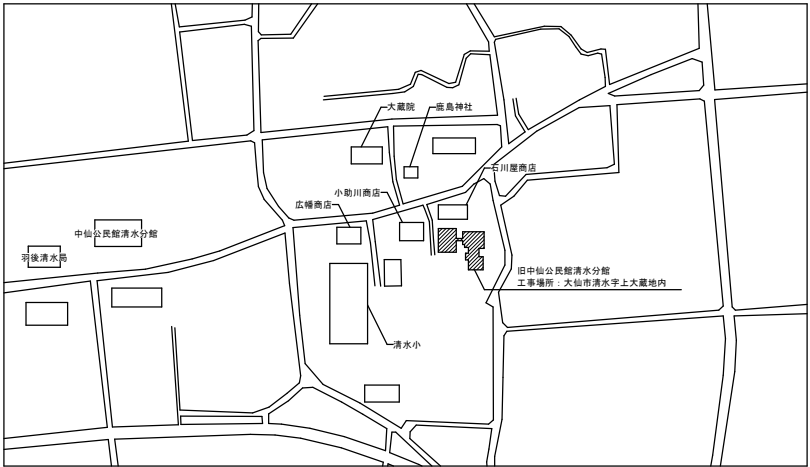


付近見取図

外構撤去処分リスト			
ア	塩ビ製 ϕ 100→鋼GL-230撤去処分	シ	排水管 VP40撤去処分
イ	塩ビ製 ϕ 100→鋼GL-340撤去処分	ス	雨水鋼 GL-350撤去処分
ウ	塩ビ製 ϕ 100→鋼GL-440撤去処分	セ	雨水鋼 GL-400撤去処分
エ	塩ビ製 ϕ 100→鋼GL-530撤去処分	ソ	鋼撤去処分
オ	塩ビ製 ϕ 100→鋼GL-570撤去処分	タ	排水管 VP100撤去処分
カ	塩ビ製 ϕ 100→鋼GL-640撤去処分	チ	外灯 ϕ 150 H=5m撤去処分
キ	塩ビ製 ϕ 100→鋼GL-680撤去処分	ツ	U字溝撤去処分
ク	塩ビ製 ϕ 100→鋼GL-800撤去処分	テ	727 $\times$ 113鋼撤去処分後、復旧工事
ケ	塩ビ製 ϕ 100→鋼GL-860撤去処分	ト	U字溝撤去処分後、復旧工事
コ	塩ビ製 ϕ 100→鋼GL-880撤去処分	ナ	鋼撤去処分後、復旧工事
サ	排水管 VP100撤去処分	ニ	花壇用縁石撤去処分

訂正	月・日	


A - 5

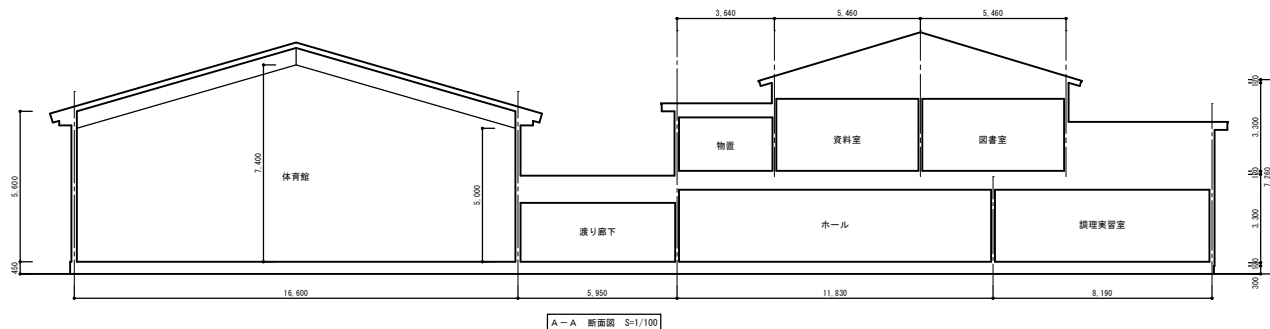


A-A 断面図 S=1/100




B-B 断面図 S=1/100

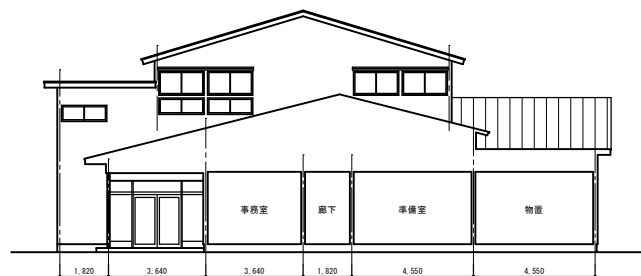




C-C 断面図 S=1/100

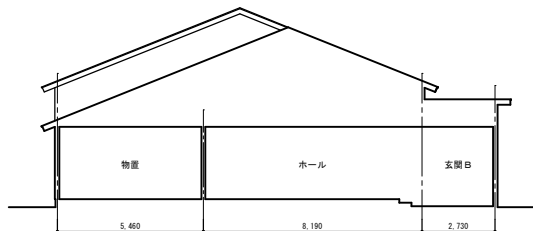

D-D 断面図 S=1/100

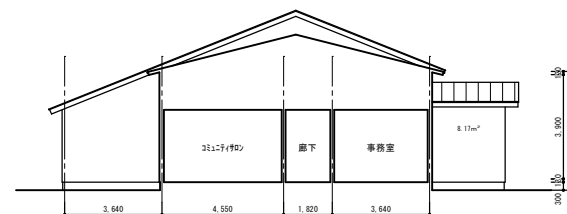

E-E 断面図 S=1/100

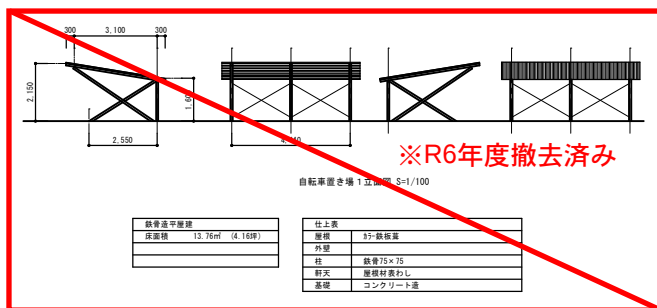

訂正	月・日	

大仙市 建設部 建築住宅課
秋田県大仙市大曲日の出町二丁目8-4
TEL 0187-66-4909 / 0187-88-8822 (分室)

概図	概図


設計

工事名称
旧中仙公民館清水分館解体工事
図面名称
断面図、付属建物立面図


設計年月日
R6.11
縮尺
A3版 S=1/200

図面番号


記号・数量	AW 1	1	AW 2	1	AW 3	4	AW 4	1	AW 5	2		AW 1	21	AW 2	6	AW 3	12	AW 4	7	AW 5	13	AW 6	4	AW 7	1
形式	7A1製H段し窓付開き戸		7A1製H段し窓付引き違い戸		7A1製引き違い戸		7A1製引き違い戸		7A1製引き違い戸			7A1製引き違い窓		7A1製引き違い窓		7A1製引き違い窓		7A1製引き違い窓		7A1製引き違い窓		7A1製引き違い窓		7A1製引き違い窓	
ガラス	15 透明 欄間13 透明		15 透明 欄間13 透明		13 透明		13 透明		14 型板			13 透明		14 型板		13 透明		13 透明		13 透明		13 透明		14 型板	
金物	付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式			付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式	

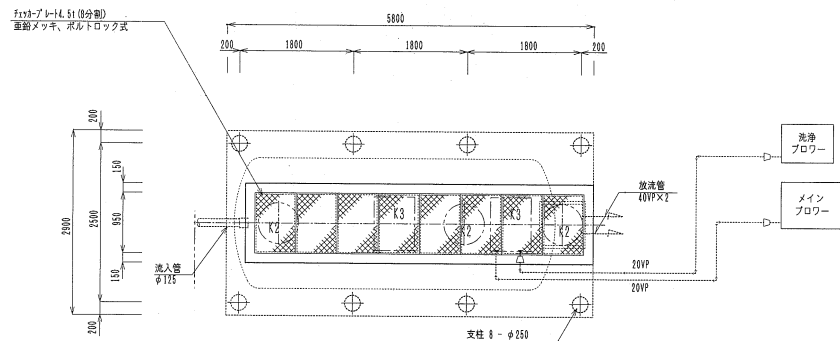


スラブ平面図

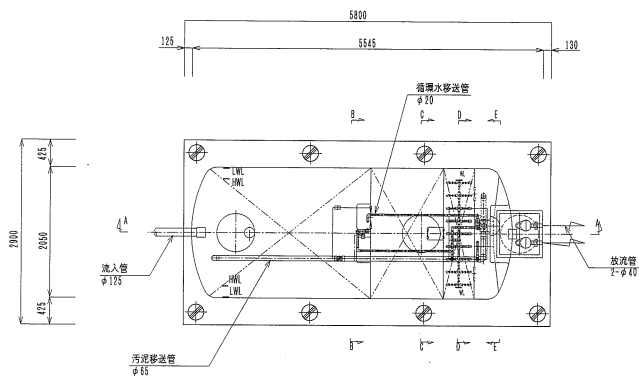


槽内部平面図

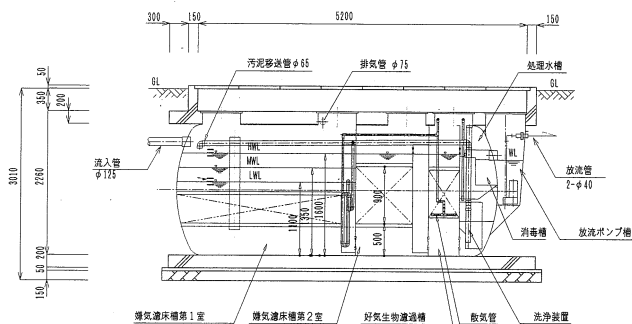


A-A 断面図

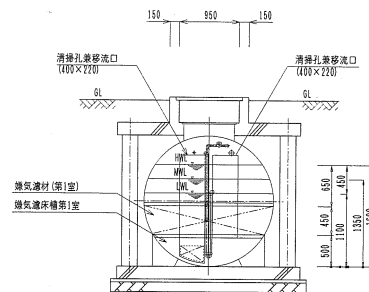


B-B 断面図

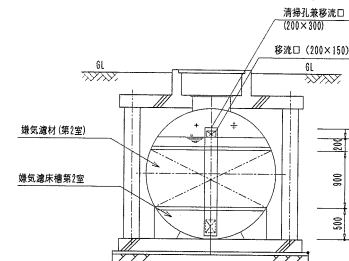


C-C 断面図

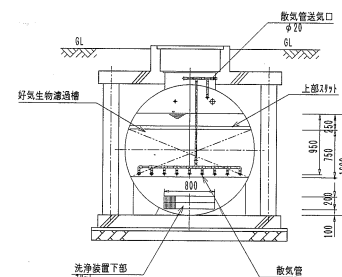

D-D 断面図

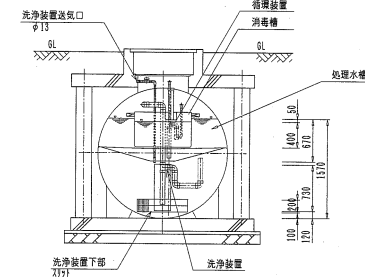

E-E 断面図



特記仕様
流量調整機能を有し、日平均汚水量の32%の変動に対応

点検口蓋仕様 (500K)				
記号	寸法 (mm)	個数	蓋	備考
K2	φ600	3	鋼鉄製 (電鍮塗装仕上)	SUS製 (φ810×7付)
K3	600×300	2	鋼鉄製 (電鍮塗装仕上)	SUS製 (φ810×7付)

槽内部標準仕様			
汚水配管	PVC、VU又はVP		
空気配管	PVC、VP		
空気弁	メーカ標準 15継手 (ABS)		
配管支持具	FRP (SUSφ21付)		


注・積雪2m耐荷重仕様とする。
・ブライ増補強品とする。
・ブローア掲付高さは、GLより1m以上とする。

仕様表			
型式	小型合併処理浄化槽		
型式認定番号	00-IH-051-6		
処理方式	流量調整嫌気濾床生物濾過方式		
処理対象人員	40人		
計画汚水量	8.0m³/日		
流入800	200mg/ℓ		
放流800	200mg/ℓ		
有効容量	第1室	6.229m³	
	第2室	3.178m³	
	合計	9.407m³	
	流量調整部	2.608m³	
	好気生物濾過槽	1.354m³	
量	処理水槽	0.388m³	
	消毒槽	0.113m³	
	放流ポンプ槽	0.219m³	
	合計	10.109m³	
機器仕様	100V	口径mm	能力ℓ/分
仕様	Y477-07	13	100
	洗浄ア-07	13	30
	放流ア-77	40	80
			出力W
			100
			29
			250
			台数台
			1
			1
			2

訂正	月・日	

大仙市 建設部 建築住宅課
秋田県大仙市大曲日の出町二丁目8-4
TEL 0187-66-4909 / 0187-88-8822 (分室)

図面	図面	設計	工事名称	設計年月日	図面番号
			旧中仙公民館清水水分館解体工事	R6.10	M-1
			図面名称	縮尺	
			浄化槽設備図 (1)	NON	

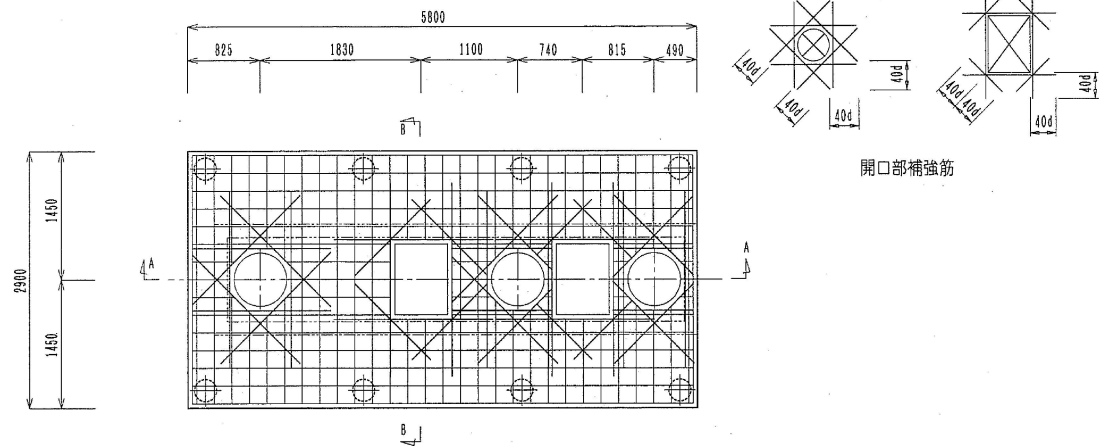

符 号	部 材	形 状	配 筋 仕 様	
IS	スラブ	版厚200	主 筋 :D13-@200	ダブル
			副 筋 :D13-@200	ダブル
			開口部補強筋 :2-D13	
FS	基礎底盤	版厚200	主 筋 :D13-@200	ダブル
			副 筋 :D13-@200	ダブル
C	柱		主 筋 :4-D16	
			帯 筋 :D10-@150	
			幅止め筋 :D10-@600	
W	立上壁	版厚150	タ テ :D13-@150	シングル
			ヨ コ :D13-@150	シングル
一 般 事 項		コンクリート	$f_c=21\text{N/mm}^2$	
		鉄 筋	SD295A	
		定着及び継手	40d	

